



GE--SX




BALL JOINTS WITH OBLIQUE CONTACT
ROTULES A CONTACT OBLIQUE
KUGELGELENKE MIT SCHRÄGKONTAKT

ISO 12240-2
RICHIEDENTI MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO

PARTS TO BE SERVICED
COUPLING: STEEL / STEEL

PIECES A ENTRETENIR
ACCOUPLEMENT: ACIER / ACIER

WARTUNGSBEDÜRFTIG
STAHL / STAHL - PAARUNG

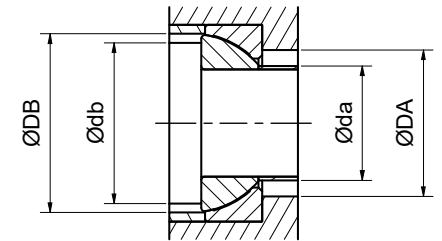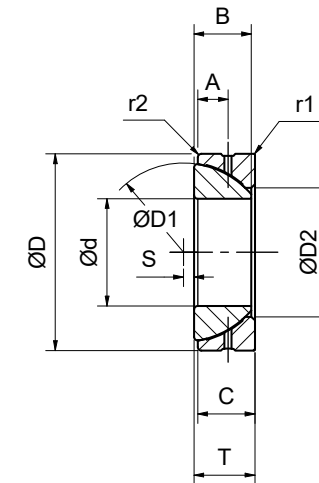

ART.	d	tolleranza d	D	tolleranza D	T	tolleranza T	D1	D2	B	tolleranza B	C	tolleranza C	d
mm.													
GE 25 SX	25		47	⁺⁰ _{-0,014}	15		42,5	31,4	14		14	⁺⁰ _{-0,20}	25
GE 28 SX	28		52		16		47	35,7	15	⁺⁰ _{-0,20}	15	⁺⁰ _{-0,20}	28
GE 30 SX	30		55		17		50	36,1	16		16		30
GE 32 SX	32	⁺⁰ _{-0,012}	58	⁺⁰ _{-0,016}	17		53	39,3	16		16		32
GE 35 SX	35		62		18		56	42,4	17	⁺⁰ _{-0,24}	17	⁺⁰ _{-0,24}	35
GE 40 SX	40		68		19		60	46,8	18		18		40
GE 45 SX	45		75		20		66	52,9	19		19		45
GE 50 SX	50		80		20		74	59,1	19		19		50
GE 55 SX	55		90		23		80	62	22		22		55
GE 60 SX	60		95		23	±0,25	86	68,1	22		22		60
GE 65 SX	65	⁺⁰ _{-0,015}	100	⁺⁰ _{-0,018}	23		92	75,6	22	⁺⁰ _{-0,30}	22	⁺⁰ _{-0,30}	65
GE 70 SX	70		110		25		102	82,2	24		24		70
GE 75 SX	75		115		25		105	85,9	24		24		75
GE 80 SX	80		125		29		115	90,5	27		27		80
GE 85 SX	85		130		29		120	96,9	27		27		85
GE 90 SX	90		140	⁺⁰ _{-0,020}	32		130	103,3	30		30		90
GE 95 SX	95		145		32		130	107,7	30		30		95
GE 100 SX	100	⁺⁰ _{-0,020}	150		32		140	114,3	30	⁺⁰ _{-0,40}	30	⁺⁰ _{-0,40}	100
GE 105 SX (▲)	105		160	⁺⁰ _{-0,025}	35		150	119,4	33		33		105
GE 110 SX	110		170		38		160	125,8	36		36		110
GE 120 SX	120		180		38		170	135,4	36		36		120
GE 130 SX (▲)	130		200		45		190	148	42		42		130
GE 140 SX (▲)	140		210	⁺⁰ _{-0,030}	45		200	160,6	42		42		140
GE 150 SX (▲)	150		225		48		213	170,9	45	⁺⁰ _{-0,50}	45	⁺⁰ _{-0,50}	150
GE 160 SX (▲)	160	⁺⁰ _{-0,025}	240		51	±0,35	225	181,4	48		48		160
GE 170 SX (▲)	170		260		57		250	194,3	54		54		170
GE 180 SX (▲)	180		280	⁺⁰ _{-0,035}	64		260	205,5	61		61		180
GE 190 SX (▲)	190		290		64		275	211,8	61		61		190
GE 200 SX (▲)	200		310		70		290	229,2	66	⁺⁰ _{-0,60}	66	⁺⁰ _{-0,60}	200
GE 220 SX (▲)	220	⁺⁰ _{-0,030}	340	⁺⁰ _{-0,040}	76		320	251,6	72		72		220
GE 240 SX (▲)	240		360		76		340	273,8	72		72		240

S	A	COEFF. DI CARICO		DISTANZA DAGLI SPIGOLI			DIMENSIONI DI MONTAGGIO				PESO
		Dinam. C	Stat. Co	r1 min.	r2 min.	d _a max.	d _a min.	D _a max.	D _a min.		
		KN		mm.			mm.		mm.		Kg.
1	7,5	47,5	236	0,6	-	0,2	30,1	39,5	34	43	0,13
1	8	60	300	1,0	-	0,3	34,4	42	40	47,5	0,17
2	8,5	63	315	1,0	-	0,3	34,6	45	40,5	50,5	0,21
2,5	8,5	68	340	1,0	-	0,3	37,9	47,5	44	54	0,23
2	9	76,5	390	1,0	-	0,3	41,1	50	47	57	0,27
1,5	9,5	90	450	1,0	-	0,3	45,5	54	52	61	0,32
1,5	10	106	530	1,0	-	0,3	51,7	60	58	67	0,41
4	10	118	585	1,0	-	0,3	57,9	67	65	75	0,45
4	11,5	146	735	1,5	-	0,6	60,7	71	70	81	0,67
5	11,5	160	800	1,5	-	0,6	66,9	77	76	87	0,72
5	11,5	173	865	1,5	-	0,6	74,4	83	84	93	0,76
7	12,5	208	1040	1,5	-	0,6	80,9	92	90	104	1,0
7	12,5	216	1080	1,5	-	0,6	84,7	95	94	107	1,1
10	14,5	250	1250	1,5	-	0,6	88	104	99	117	1,5
10	14,5	265	1320	1,5	-	0,6	94,4	109	105	122	1,6
11	16	320	1600	2,0	-	0,6	100,8	118	112	132	2,1
8	16	325	1630	2,0	-	0,6	105,4	119	117	132	2,2
12	16	345	1760	2,0	-	0,6	112	128	123	142	2,3
14	17,5	405	2040	2,5	-	0,6	116,8	137	129	152	2,9
15	19	475	2360	2,5	-	0,6	123,2	146	135	162	3,6
17	19	510	2550	2,5	-	0,6	132,9	155	145	172	3,9
20	22,5	640	3200	2,5	-	0,6	143,9	174	158	192	5,9
20	22,5	680	3450	2,5	-	0,6	156,9	184	171	202	6,3
21	24	780	3900	3,0	-	-1,0	167,1	194	184	216	7,7
21	25,5	900	4500	3,0	-	1,0	177,7	206	195	228	9,4
27	28,5	1100	5500	3,0	-	1,0	190,4	228	208	253	12,0
21	32	1320	6700	3,0	-	1,0	201,7	240	220	263	17,0
29	32	1370	6950	3,0	-	1,0	207,9	225	226	278	18,0
26	35	1560	7800	3,0	-	1,0	224,1	268	244	293	22,5
30	38	1900	9500	4,0	-	1,0	246,5	296	267	324	29,5
32	38	2040	10200	4,0	-	1,0	268,9	315	290	344	31,5

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D. 3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST. VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE. 3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.
(▲) DISPONIBILITÀ E PREZZO A RICHIESTA. (▲) AVAILABILITY AND PRICE UPON REQUEST. (▲) DISPONIBILITÉ ET PRIX SUR DEMANDE. (▲) VERFÜGBARKEIT UND PREIS AUF ANFRAGE.