


SC-ES

**BALL JOINT ENDS
EMBOUTS A ROTULE
GELENKKÖPFE**

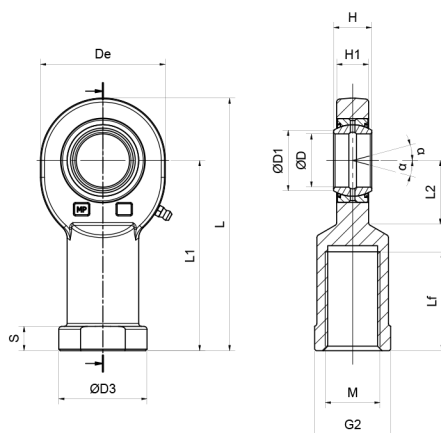

ISO 12240-4, SERIE E, TIPO F
RICHIEDENTI MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
TERMINALE IN ACCIAIO C45 ZINCATO

ISO 12240-4, E-SERIES, TYPE F;
WITH GREASE NIPPLE;
COUPLING: STEEL / STEEL; ROD END C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYPE F;
LUBRIFICATIONS SUIVANTES POSSIBLES;
ACCOUPLEMENT: ACIER / ACIER
EMBOUT EN ACIER C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYP F;
NACHSCHMIERBAR;
STAHL / STAHL - PAARUNG;
GELENKKOPF AUS STAHL C45

ART. (∞)	D	toll. D	H	toll. H	D1	L1	DE	D3	G	G2	S	H1	L	L2 min.	Lf min.	M 6H	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co	GIUOCO RADIALE	α	PESO
mm.																				
SC06ES (▲)	6		6		8	30	21	13	10	11	5	4,3	40,5	12	11	M6x1	3,4 8,1	0,023 - 0,068	13	0,020
SC08ES (▲)	8		8		10	36	24	16	12,5	14	5	6	48	14	15	M8x1,25	5,5 12,9	0,023 - 0,068	15	0,040
SC10ES (▲)	10		9		13	43	29	19	15	17	6,5	7	57,5	15	20	M10x1,5	8,1 17,6	0,023 - 0,068	12	0,060
SC12ES (▲)	12	0 -0,008	10		15	50	34	22	17,5	19	6,5	8	67	18	23	M12x1,75	10,8 24,5	0,023 - 0,068	10	0,096
SC15ES (●)	15		12		18	61	40	26	21	22	8	10	81	20	30	M14x2	17 36	0,030 - 0,082	8	0,180
SC17ES (●)	17		14		20	67	46	30	24	27	10	11	90	23	34	M16x2	21,2 45	0,030 - 0,082	10	0,220
SC20ES	20	0 -0,010	16	0 -0,12	24	77	53	35	27,5	32	10	13	103,5	27	40	M20x1,5	30 60	0,030 - 0,082	9	0,350
SC25ES	25		20		29	94	64	42	33,5	36	12	17	126	32	48	M24x2	48 83	0,037 - 0,100	7	0,640
SC30ES	30		22		34	110	73	50	40	41	15	19	146,5	37	56	M30x2	62 110	0,037 - 0,100	6	0,930
SC35ES-2RS	35	0 -0,012	25		39	125	82	58	47	50	15	21	166	42	60	M36x3	80 146	0,037 - 0,100	6	1,30
SC40ES-2RS	40		28		45	142	92	65	52	55	18	23	188	48	67	M39x3	100 180	0,043 - 0,120	7	2,01
SC45ES-2RS	45		32		50,7	145	102	70	58	60	20	27	196	52	65	M42x3	127 240	0,043 - 0,120	7	2,50
SC50ES-2RS	50	0 -0,015	35	0 -0,15	55	160	112	75	62	65	20	30	216	59	68	M45x3	156 290	0,043 - 0,120	6	3,50
SC60ES-2RS	60		44		66	175	135	88	70	75	20	38	242,5	75	70	M52x3	245 450	0,043 - 0,120	6	5,50
SC70ES-2RS	70		49		77	200	160	98	80	85	20	42	280	87	80	M54x4	315 610	0,055 - 0,142	6	8,60
SC80ES-2RS	80		55		88	230	180	110	95	100	25	47	320	100	85	M64x4	400 750	0,055 - 0,142	6	12,00
MODELLO CON FILETTO MAGGIORATO																				
SCM40ES-2RS	40	0 -0,012	28	0 -0,12	45	142	92	65	52	55	18	23	188	48	67	M42x3	100 180	0,043 - 0,120	7	1,96
SCM45ES-2RS	45		32		50,7	145	102	70	58	60	20	27	196	52	65	M45x3	127 240	0,043 - 0,120	7	2,44
SCM50ES-2RS	50		35		56	160	112	75	62	65	20	30	216	60	69	M52x3	156 290	0,043 - 0,120	6	3,40
SCM60ES-2RS	60	0 -0,015	44	0 -0,15	66,8	175	135	88	70	75	20	38	242	75	73	M60x4	245 450	0,043 - 0,120	6	5,38
SCM70ES-2RS	70		49		77,8	200	160	98	80	85	20	42	280	87	80	M72x4	315 610	0,055 - 0,142	6	8,42
SCM80ES-2RS	80		55		89,4	230	180	110	95	100	25	47	320	100	85	M80x4	400 750	0,055 - 0,142	6	11,80

DISPONIBILI SU RICHIESTA DESEGNI IN 3D.

(▲) NON LUBRIFICABILE.
(●) LUBRIFICABILE TRAMITE UN FORO
DI LUBRIFICAZIONE SULLA TESTA.
(∞) IN CASO DI RICHIESTA CON
FILETTATURA SINISTRA
AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA
LETTERA "L" ES. SC-ES - SCL-ES.
DISPONIBILITÀ E PREZZO A
RICHIESTA.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(▲) WITHOUT GREASE NIPPLE.
(●) LUBRIFICATION POSSIBLE ONLY
THROUGH THE LUBRIFICATION HOLE
(∞) IN THE HEAD.
WHEN REQUIRING A LEFT AND
THREADING, ADD THE LETTER "L"
IN THE ARTICLE CODE, E.G. SC-ES -
SCL-ES. AVAILABILITY AND PRICE
UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

(▲) LUBRIFICATIONS SUIVANTES NON
POSSIBLES.
(●) POSSIBLES
LUBRIFICATIONS SUIVANTES
(∞) POSSIBLES PAR LE TROU DE
LUBRIFICATION DE LA TÊTE.
DANS LE CAS DE DEMANDE DE
FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA
LETTRE "L" DANS LE CODE DE L'ART.
EX. SC-ES - SCL-ES. DISPONIBILITÉ ET
PRIX SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(▲) NICHT NACHSCHMIERBAR.
(●) ÜBER SCHMIERBOHRUNG IM KOPF
NACHSCHMIERBAR.
(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH
LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM
ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "L" ZU BSP
SC-ES - SCL-ES. VERFÜGBARKEIT UND
PREIS AUF ANFRAGE.