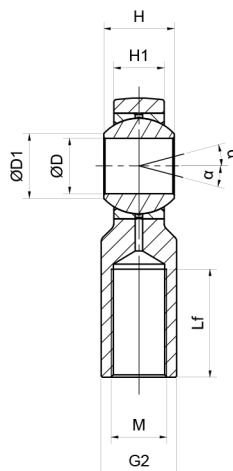
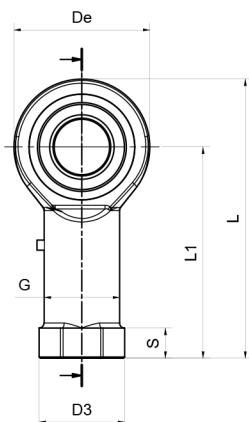


SC-PB
**BALL JOINT ENDS
 EMBOUTS A ROTULE
 GELENKKÖPFE**


ISO 12240-4, SERIE K - TIPO F
RICHIEDENTI MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU BRONZO

ISO 12240-4, K-SERIES - TYPE F
 WITH GREASE NIPPLE
 COUPLING: STEEL / BRONZE

ISO 12240-4, SERIE K - TYPE F
 LUBRIFICATIONS SUIVANTES POSSIBLES
 ACCOUPLEMENT: ACIER / BRONZE

ISO 12240-4, SERIE K - TYP F
 NACHSCHMIERBAR
 STAHL / BRONZE - PAARUNG

ART. (∞)	D	tol. D	H	tol. H	D1	L1	DE	D3	G	G2	S	H1	L	Lf min.	M6H	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co		GIUOCO RADIALE		α	PESO
	mm.															KN		mm.		gradi	Kg.
SC05PB	5	+0,012 0	8		7,7	27	16	11	9	9	4	6	35	10	M5x0,8	3,3	5,7	0	- 0,035	13	0,01
SC06PB	6		9		8,9	30	18	13	10	11	5	6,7	39	12	M6x1	4,3	7,2	0	- 0,035	13	0,01
SC08PB	8		12		10,3	36	22	16	12,5	14	5	9	47	16	M8x125	6,8	11,6	0	- 0,035	14	0,03
SC10PB	10	+0,015 0	14		12,9	43	26	19	15	17	6,5	10,5	56	20	M10x1,5	10	14,5	0	- 0,035	13	0,08
SC10PB-MB (■)	10		14		12,9	43	26	19	15	17	6,5	10,5	56	20	M10x1,25	10	14,5	0	- 0,035	13	0,08
SC12PB	12		16		15,4	50	30	22	17,5	19	6,5	12	65	22	M12x1,75	13	17	0	- 0,035	13	0,12
SC12PB-MB (■)	12		16		15,4	50	30	22	17,5	19	6,5	12	65	22	M12x1,25	13	17	0	- 0,035	13	0,12
SC14PB	14	+0,018 0	19		16,8	57	34	25	20	22	8	13,5	74	25	M14x2	17	24	0	- 0,035	16	0,14
SC16PB	16		21	0 -0,12	19,3	64	40	27	22	22	8	15	84	28	M16x2	21	28,5	0	- 0,040	15	0,22
SC16PB-MB (■)	16		21		19,3	64	40	27	22	22	8	15	84	28	M16x1,5	21	28,5	0	- 0,040	15	0,22
SC18PB	18		23		21,8	71	44	31	25	27	10	16,5	93	32	M18x1,5	26	34	0	- 0,040	15	0,32
SC20PB	20		25		24,3	77	50	34	27,5	30	10	18	102	33	M20x1,5	31	42,5	0	- 0,040	14	0,43
SC22PB	22		28		25,8	84	54	38	30	32	12	20	111	37	M22x1,5	38	57	0	- 0,050	15	0,67
SC25PB	25	+0,021 0	31		29,5	94	60	42	33,5	36	12	22	124	42	M24x2	47	68	0	- 0,050	15	0,81
SC28PB (■)	28		35		32,3	103	66	46	37	41	12	25	136	48	M27x2	59	75	0	- 0,050	15	1,20
SC30PB	30		37		34,8	110	70	50	40	41	15	25	145	51	M30x2	63	88	0	- 0,050	17	1,40

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

(∞) IN CASO DI RICHIESTA CON
 FILETTATURA SINISTRA
 AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA
 LETTERA "L" ES. SC-UK - SCL-UK.

(■) DISPONIBILITÀ E PREZZO A
 RICHIESTA.
 FUORI NORMA ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(∞) WHEN REQUIRING A LEFT AND
 THREADING, ADD THE LETTER "L"
 IN THE ARTICLE CODE, E.G. SC-UK -
 SCL-UK. AVAILABILITY AND PRICE

(■) UPON REQUEST.
 OUT OF ISO 12240-1, K SERIES

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

(∞) DANS LE CAS DE DEMANDE DE
 FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA
 LETTRE "L" DANS LE CODE DE L'ART.
 EX. SC-UK - SCL-UK. DISPONIBILITÉ ET

(■) PRIX SUR DEMANDE.
 HORS NORMES ISO 12240-1, SERIE K

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH
 LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM
 ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "L" ZU
 BSP SC-UK - SCL-UK. VERFÜGBARKEIT UND

(■) PREIS AUF ANFRAGE.
 NICHT GEREGLT ISO 12240-1, SERIE K