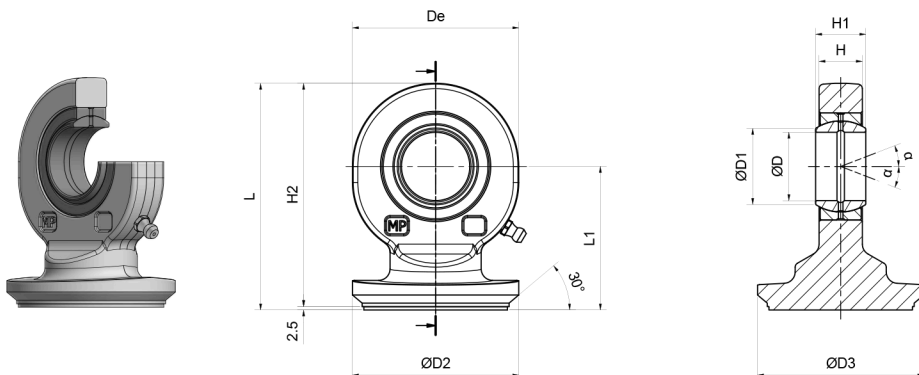


SN--AF
**BALL JOINT ENDS
 EMBOUTS A ROTULE
 GELENKKÖPFE**
**RICHIEDENTI MANUTENZIONE
 ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
 TERMINALE IN ACCIAIO S355**

 WITH GREASE NIPPLE
 COUPLING: STEEL / STEEL
 ROD END S355

 LUBRIFICATIONS SUIVANTES POSSIBLES
 ACCOUPLEMENT: ACIER / ACIER
 EMBOUT EN ACIER S355

 NACHSCHMIERBAR
 STAHL / STAHL - PAARUNG
 GELENKKOPF AUS STAHL S355


ART.	D	D tol.	H	H tol.	De	ØD2	ØD3	L	L1	H2	D1	H1	COEFF. DI CARICO		GIUOCO RADI-ALE	α	PESO
	mm												Dinam C	Stat. Co	mm	α	kg
SN16AF35*	16		14		46	35	45	70	47	67,5	20,7	11	19	36	0,030-0,082	9	0,31
SN17AF35*	17		14		46	35	45	70	47	67,5	20,7	11	19	36	0,030-0,082	10	0,32
SN20AF35	20		16		53	35	45	75	48,5	72,5	24,1	13	30	54	0,030-0,082	9	0,37
SN20AF40	20		16		53	40	50	75	48,5	72,5	24,1	13	30	54	0,030-0,082	9	0,40
SN20AF45	20	-0,008	16		53	45	55	75	48,5	72,5	24,1	13	30	54	0,030-0,082	9	0,43
SN20AF50	20		16		53	50	60	75	48,5	72,5	24,1	13	30	54	0,030-0,082	9	0,46
SN25AF40	25		20		64	40	50	89,5	57,5	87	29,3	17	48	72	0,037-0,100	7	0,64
SN25AF50	25		20		64	50	60	89,5	57,5	87	29,3	17	48	72	0,037-0,100	7	0,72
SN25AF55	25		20		64	55	65	89,5	57,5	87	29,3	17	48	72	0,037-0,100	7	0,76
SN30AF50	30		22		73	50	60	100	63,5	97,5	34,2	19	62	95	0,037-0,100	6	0,92
SN30AF60	30		22		73	60	70	100	63,5	97,5	34,2	19	62	95	0,037-0,100	6	1,01
SN30AF63	30		22		73	63	73	100	63,5	97,5	34,2	19	62	95	0,037-0,100	6	1,04
SN30AF65	30		22	0 -0,12	73	65	75	100	63,5	97,5	34,2	19	62	95	0,037-0,100	6	1,06
SN35AF63	35	0 -0,010	25		82	63	73	114,5	73,5	112	39,7	21	80	125	0,037-0,100	6	1,38
SN35AF70	35		25		82	70	80	114,5	73,5	112	39,7	21	80	125	0,037-0,100	6	1,46
SN35AF75	35		25		82	75	90	114,5	73,5	112	39,7	21	80	125	0,037-0,100	6	1,52
SN35AF80	35		25		82	80	95	114,5	73,5	112	39,7	21	80	125	0,037-0,100	6	1,58

* RILUBRIFICABILE TRAMI FORO LUBRIFICAZIONE - RELUBRICABLE VIA LUBRICATION HOLE

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.