

SD-UK




BALL JOINT ENDS EMBOUS A ROTULE GELENKKÖPFE

ISO 12240-4, SERIE E, TIPO M
ESENTI DA MANUTENZIONE
ACCOPIAMENTO: CROMO DURO SU PTFE
TERMINALE IN ACCIAIO C45 ZINCATO

ISO 12240-4, E-SERIES, TYPE M;
SERVICE FREE;
COUPLING: HARD CHROME
ON PTFE; ROD END C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYPE M;
A NE PAS ENTREtenir;
ACCOUPLEMENT: CHROME DUR SUR PTFE;
EMBOUT EN ACIER C45

ISO 12240-4, SERIE E, TYP M;
WARTUNGSFREI;
HARTCHROM AUF PTFE PAARUNG;
GELENKKOPF AUS STAHL C45

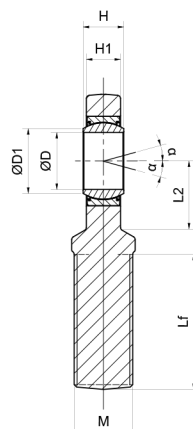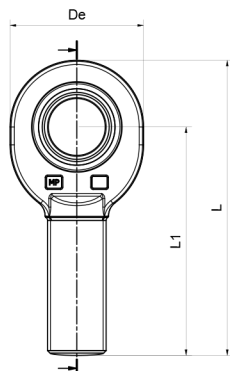

ART. (∞)	D	toll. D	H	toll. H	D1	L1	DE	H1	L	L2 min.	Lf min.	M6g	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co		GIUOCO RADIALE	α	PESO
	mm.												KN		mm.	gradi	Kg.
SD06UK (▲)	6		6		8	36	21	4,3	46,5	12	18	M6x1	3,4	8,18	0,023 - 0,068	13	0,017
SD08UK (▲)	8		8		10	42	24	6	54	14	22	M8x1,25	5,5	12,9	0,023 - 0,068	15	0,030
SD10UK (▲)	10		9		13	48	29	7	62,5	15	26	M10x1,5	8,1	17,6	0,023 - 0,068	12	0,050
SD12UK (▲)	12	0 -0,008	10		15	54	34	8	71	18	28	M12x1,75	10,8	24,5	0,023 - 0,068	10	0,086
SD15UK (●)	15		12		18	63	40	10	83	20	34	M14x2	17	36	0,030 - 0,082	8	0,140
SD17UK (●)	17		14		20	69	46	11	92	23	36	M16x2	21,2	45	0,030 - 0,082	10	0,190
SD20UK	20	0 -0,010	16	0 -0,12	24	77	53	13	104,5	27	43	M20x1,5	30	60	0,030 - 0,082	9	0,310
SD25UK	25		20		29	94	64	17	126	32	53	M24x2	48	83	0,037 - 0,100	7	0,560
SD30UK	30		22		34	110	73	19	146,5	37	65	M30x2	62	110	0,037 - 0,100	6	0,890
SD35UK-2RS	35		25		39	140	82	21	181	42	82	M36x3	80	146	0,037 - 0,100	6	1,40
SD40UK-2RS	40		28		45	150	92	23	196	48	86	M39x3	100	180	0,043 - 0,120	7	1,80
SD45UK-2RS	45	0 -0,012	32		50,7	163	102	27	214	52	94	M42x3	127	240	0,043 - 0,120	7	2,60
SD50UK-2RS	50		35		55	185	112	30	241	59	106	M45x3	156	290	0,043 - 0,120	6	3,40
SD60UK-2RS	60		44		66	210	135	38	277,5	75	115	M52x3	245	450	0,043 - 0,120	6	5,90
SD70UK-2RS	70	0 -0,015	49	0 -0,15	77	235	160	42	315	87	125	M54x4	315	610	0,055 - 0,142	6	8,20
SD80UK-2RS	80		55		88	270	180	47	360	100	140	M64x4	400	750	0,055 - 0,142	6	12,0

MODELLO CON FILETTO MAGGIORATO

SDM40UK-2RS	40	0 -0,012	28	0 -0,12	45	150	92	23	196	48	86	M42x3	140	180	0 - 0,060	7	1,85
SDM45UK-2RS	45		32		50,7	163	102	27	214	52	94	M45x3	180	240	0 - 0,060	7	2,66
SDM50UK-2RS	50		35		56	185	112	30	241	60	106	M52x3	220	290	0 - 0,060	6	3,50
SDM60UK-2RS	60		44		66,8	210	135	38	277,5	75	115	M60x4	345	450	0 - 0,060	6	6,02
SDM70UK-2RS	70	0 -0,015	49	0 -0,15	77,8	235	160	42	315	87	125	M72x4	440	610	0 - 0,072	6	8,38
SDM80UK-2RS	80		55		89,4	270	180	47	360	100	140	M80x4	570	750	0 - 0,072	6	12,20

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

(∞) IN CASO DI RICHIESTA CON
FILETTATURA SINISTRA AGGIUNGERE
NEL COD. ART. LA LETTERA "L" ES.
SD-UK - SDL-UK. DISPONIBILITÀ E
PREZZO A RICHIESTA.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

(∞) WHEN REQUIRING A LEFT AND
THREADING, ADD THE LETTER "L"
IN THE ARTICLE CODE, E.G. SD-UK -
SDL-UK. AVAILABILITY AND PRICE
UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

(∞) DANS LE CAS DE DEMANDE DE
FILETAGE A GAUCHE, AJOUTER LA
LETTRE "L" DANS LE CODE DE L'ART.
EX. SD-UK - SDL-UK. DISPONIBILITÉ
ET PRIX SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

(∞) IM FALLE EINER ANFRAGE NACH
LINKSLÄUFIGEN GEWINDE FÜGE MAN DEM
ARTIKELCODE DEN BUCHSTABEN "L" ZU BSP
SD-UK - SDL-UK. VERFÜGBARKEIT UND
PREIS AUF ANFRAGE.