

SGG-ES

BALL JOINT ENDS

EMBOUS A ROTULE




GELENKKÖPFE

ISO 12240-4, SERIE E, SENZA FILETTATURA
 RICHIEDENTI MANUTENZIONE
 ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
 TERMINALE IN ACCIAIO C45

ISO 12240-4, E-SERIES, WITH GREASE NIPPLE;
 COUPLING: STEEL / STEEL; ROD END C45

ISO 12240-4, SERIE K; LUBRIFICATIONS SUIVANTES
 POSSIBLES; ACCOUPLEMENT: ACIER / ACIER;
 EMBOUT EN ACIER C45

ISO 12240-4, SERIE K; NACHSCHMIERBAR; STAHL /
 STAHL - PAARUNG;
 GELENKKOPF AUS STAHL C45

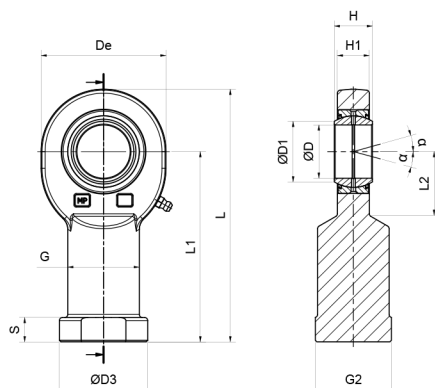

ART.	D	toll. D	H	toll. H	D1	L1	De	D3	G	G2	S	H1	L	L2	COEFF. DI CARICO Dinam. C Stat. Co		GIUOCO RADIALE	α	PESO
	mm.														KN		mm.	gradi	Kg.
SGG06ES (▲)	6		6		8	30	21	13	10	11	5	4,3	40,5	10,5	3,4	8,1	0,023 - 0,068	13	0,024
SGG08ES (▲)	8		8		10	36	24	16	12,5	13	5	6	48	12	5,5	12,9	0,023 - 0,068	15	0,046
SGG10ES (▲)	10		9		13	43	29	19	15	15	6,5	7	57,5	14	8,1	17,6	0,023 - 0,068	12	0,071
SGG12ES (▲)	12	⁰ / _{-0,008}	10		15	50	38	20	17,5	18	6,5	8	67	17,5	10,8	24,5	0,023 - 0,068	10	0,130
SGG15ES (●)	15		12		18	61	40	24	20	21	8	10	81	20	17	36	0,030 - 0,082	8	0,220
SGG17ES (●)	17		14		20	67	46	28	23	24	10	11	90	23	21,2	45	0,030 - 0,082	10	0,300
SGG20ES	20		16	⁰ / _{-0,12}	24	77	53	35	27,5	32	10	13	103,5	27	30	60	0,030 - 0,082	9	0,460
SGG25ES	25	⁰ / _{-0,010}	20		29	94	64	42	33,5	36	12	17	126	32	48	83	0,037 - 0,100	7	0,810
SGG30ES	30		22		34	110	73	50	40	41	15	19	146,5	37	62	110	0,037 - 0,100	6	1,20
SGG35ES	35		25		39	125	82	58	47	50	15	21	166	42	80	146	0,037 - 0,100	6	1,90
SGG40ES	40		28		45	142	92	65	52	55	18	23	188	48	100	180	0,043 - 0,120	7	2,70
SGG45ES	45	⁰ / _{-0,012}	32		50	145	102	70	58	60	20	27	196	52	127	240	0,043 - 0,120	7	3,80
SGG50ES	50		35		55	160	112	75	62	65	20	30	216	59	156	290	0,043 - 0,120	6	5,00
SGG60ES	60		44		66	175	135	88	70	75	20	38	242,5	75	245	450	0,043 - 0,120	6	7,30
SGG70ES	70	⁰ / _{-0,015}	49	⁰ / _{-0,015}	77	200	160	98	80	85	20	42	280	87	315	610	0,055 - 0,142	6	11,40
SGG80ES	80		55		88	230	180	110	95	100	25	47	320	100	400	750	0,055 - 0,142	6	16,10

DISPONIBILI SU RICHIESTA DISEGNI IN 3D.

- (▲) NON LUBRIFICABILE.
 (●) LUBRIFICABILE TRAMITE UN FORO DI LUBRIFICAZIONE SULLA TESTA.
 (∞) DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE CON SNODO SFERICO RADIALE CON TENUTA (-2RS). DISPONIBILITA' E PREZZO A RICHIESTA.

3D VERSION AVAILABLE UPON REQUEST.

- (▲) WITHOUT GREASE NIPPLE.
 (●) LUBRIFICATION POSSIBLE ONLY THROUGH THE LUBRIFICATION HOLE IN THE HEAD.
 (∞) SUPPLIED EVEN IN THE VERSION WITH RADIAL BALL JOINT WITH SEAL (-2RS). AVAILABILITY AND PRICE UPON REQUEST.

VERSION 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE.

- (▲) LUBRIFICATIONS SUIVANTES NON POSSIBLES.
 (●) LUBRIFICATIONS SUIVANTES POSSIBLES PAR LE TROU DE LUBRIFICATION DE LA TÊTE.
 (∞) CES PIÈCES PEUVENT ÊTRE FOURNIES ÉGALEMENT DANS LA VERSION AVEC ROTULE RADIALE (-2RS). DISPONIBILITÉ ET PRIX SUR DEMANDE.

3D VERSION AUF ANFRAGE VERFÜGBAR.

- (▲) NICHT NACHSCHMIERBAR.
 (●) ÜBER SCHMIERBOHRUNG IM KOPF NACHSCHMIERBAR.
 (∞) AUCH IN DER VERSION MIT RADIALEM KUGELGELENK MIT DICHTUNG (-2RS) LIEFERBAR. VERFÜGBARKEIT UND PREIS AUF ANFRAGE.